
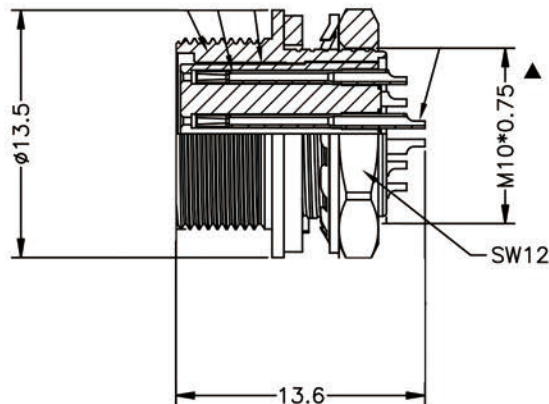


PROJECT NO:		REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
SGNYD2311064		S0	创建图纸	2024/01/25	CYF



说明:

1.电气特性

耐电压: AC 300V 1分钟

绝缘电阻: > 1000MΩ 100V DC

额定电流: 1A

连接器的接触电阻≤30mΩ

2.机械特性: 插拔/周期 >100 cycles

3.环境特性

防护等级: IP67(配插部分)

操作温度: -25°C ~ + 85°C

4.测试条件


导通阻抗: 5Ω MAX

绝缘阻抗: 100MΩ MIN

电 压: DC 500V/0.1S

5.所有材料都符合RoHS标准。

6.有标示"▲"记号的为重点检查尺寸, (XX) 标号为首件全尺寸检查,

 SIGNAL®		TITLE ST 20P M10.5*0.5mm 金属母 头后锁面板连接器 L=13.6mm			
Shenzhen Signal Electronics Co., Ltd		SGN NO 940020-21-001			
DRAWN BY	DATE	DWG NO	REV.		
CHECKED BY	DATE				
CHECKED BY	DATE	CUSTOMER	S0		
APPROVED BY	DATE	TOLERANCES ARE:			
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF SIGNAL COMPANY. ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SIGNAL COMPANY IS PROHIBITED.		DECIMALES	ANGLES	THIRD ANGLE PROJECTION	
		.x ±0.5	x.* ±2.0°	SIZE: A4	UNITS: mm
		.xx ±0.20	x.* ±1.0°	SCALE: 1:1	SHEET:1 OF 1