


PROJECT NO:
SGNYD2311064

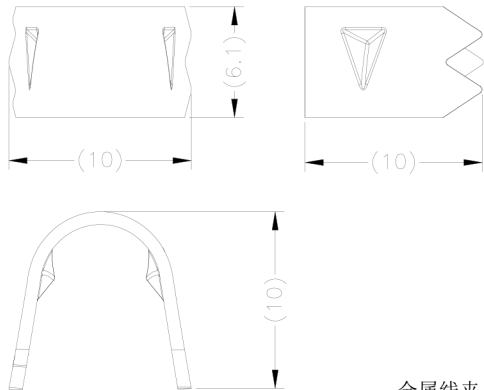

金属线夹:

说明:

1.电气特性

耐电压: AC 300V 1分钟
绝缘电阻: > 1000MΩ 100V DC
额定电流: 1A
连接器的接触电阻≤30mΩ

2.机械特性: 插拔/周期 >100 cycles

3.环境特性



防护等级: IP67(配插部分)
操作温度: -25°C ~ + 85°C

4.测试条件

导通阻抗: 5Ω MAX
绝缘阻抗: 100MΩ MIN
电 压: DC 500V/0.1S

5.所有材料都符合RoHS标准。

6.有标示"▲"记号的为重点检查尺寸, (XX) 标号为首件
全尺寸检查,

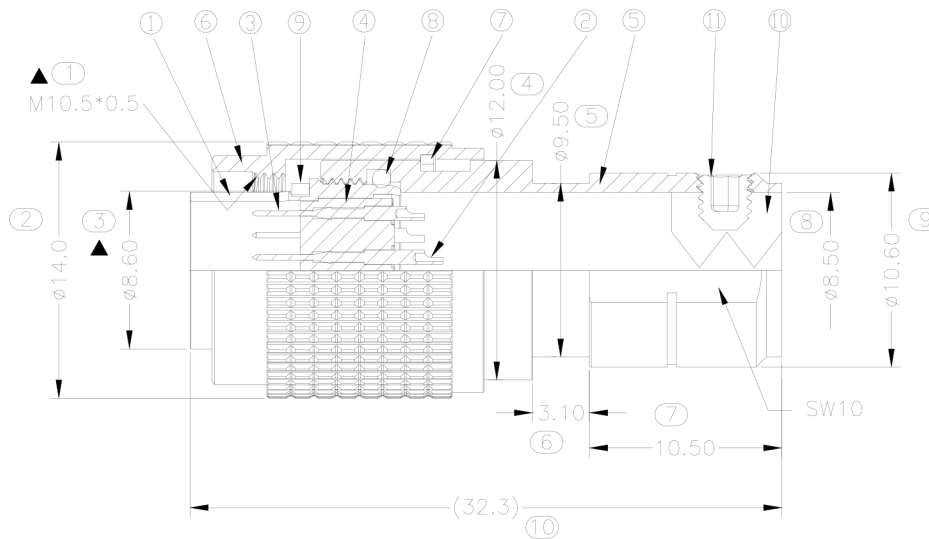

REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
S0	创建图纸	2023/11/20	CYF
S1	更新材质和镀层	2023/12/25	CYF
S2	端子材质更新为磷青铜	2024/04/06	CYF



Shenzhen Signal Electronics Co., Ltd

DRAWN BY	DATE
CHECKED BY	DATE
CHECKED BY	DATE
APPROVED BY	DATE

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE
PROPERTY OF SIGNAL COMPANY.
ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE WITHOUT THE WRITTEN
PERMISSION OF SIGNAL COMPANY IS PROHIBITED.

TITLE
ST 20P M10.5*0.5mm 金属公
头连接器 L=32.3mm

SGN NO	940020-20-001	REV.
DWG NO	SGNYD2311064-1109	S2
CUSTOMER		

TOLERANCES ARE:	THIRD ANGLE PROJECTION	
DECIMALES	ANGLES	
.x ±0.5	x.* ±2.0°	SIZE: A4
.xx ±0.20	.x.* ±1.0°	UNITS: mm
		SCALE: 1:1
		SHEET: 1 OF 1