


REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
S0	CREATED DRAWING	2025/05/16	CYF
S1	更新图纸	2025/05/20	CYF
S2	更新图纸	2025/05/26	CYF
S3	按客户要求调整D端PIN位	2025/06/20	CYF

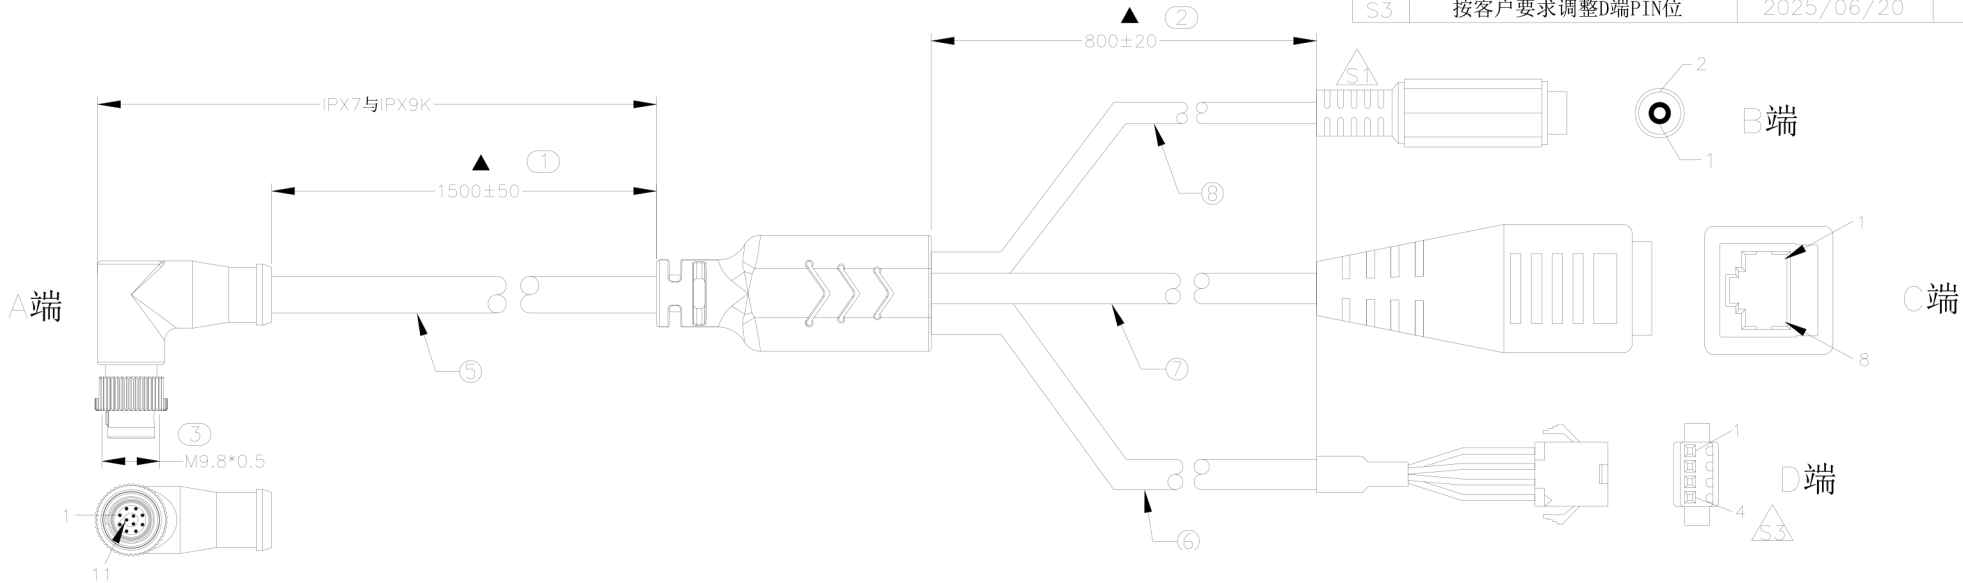

说明:

- 机械特性: 插拔/周期 >100 cycles
- 环境特性
防护等级: IPX7与IPX9K
操作温度: -40°C ~ + 105°C
- 测试条件
导通阻抗: 5Ω MAX
绝缘阻抗: 10MΩ MIN
电 压: DC 500V/0.1s
- 所有材料都符合RoHS标准。
- 有标示"▲"记号的为重点检查尺寸, ⊗ 标号为首件全尺寸检查,
- PE袋包装。

 Shenzhen Signal Electronics co.,Ltd		TITLE 11P 分支线 (定制)	
		SGN NO 940011-30-001	REV. S3
DRAWN BY	DATE	DWG NO SGNN2505005-1159	
CHECKED BY	DATE	CUSTOMER RS-D101-0060-00	
CHECKED BY	DATE		
APPROVED BY	DATE		
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF SIGNAL COMPANY. ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SIGNAL COMPANY IS PROHIBITED.		TOLERANCES ARE: DECIMALES ANGLES	THIRD ANGLE PROJECTION
		.x ±0.50 .xx ±0.20	x.* ±2.0° .x.* ±1.0°
		SIZE: A4	UNITS: mm
		SCALE: 1:1	SHEET: 1 OF 1