



PROJECT 110:
SGNYD2106157-2

REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A0	CREATED DRAWING	2022/06/18	W N




- 说明:
- 测试条件
导通阻抗: 5Ω MAX
绝缘阻抗: $10M\Omega$ MIN
电 压: DC 300V/0.1S
 - 所有材料都符合RoHS标准。
 - 防护等级: 连接器IP67(P1)
 - 100%开/短路测试

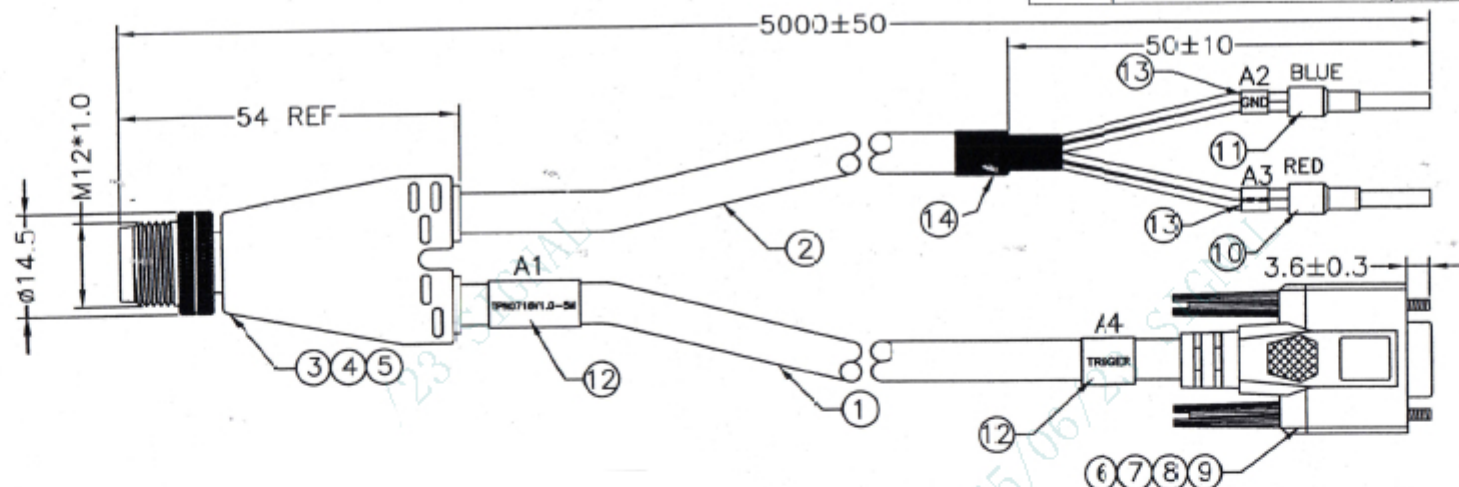

⑮ PE袋

单条包装图示:

热封口

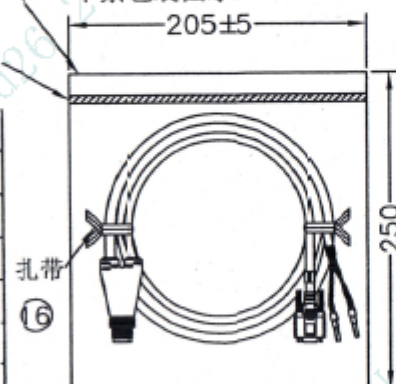

注: 包装图尺寸仅供参考, 包装时请根据实际情况选择合适尺寸。

接线表

P1	颜色	P2	P3
1	棕色	蓝色端子	
2	白色		
3	蓝色	红色端子	
4	黑色		
5	棕色		1
6	白色		2
7	蓝色		3
8	黑色		4
9	绿色		5
10	黄色		6
11	紫色		7
12	红色		8



Shenzhen Signal Electronics Co., Ltd

DRAWN BY	DATE
CHECKED BY	DATE
CHECKED BY	DATE
APPROVED BY	DATE

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF SIGNAL COMPANY. ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SIGNAL COMPANY IS PROHIBITED.

TITLE
M12 12P/M TO TE+DB 9P/F
PVC CABLE

SGN NO	120112-30-012	REV.
DWG NO	SGN01008-1205	
CUSTOMER	TDR0716V1.0-5M	A0

TOLERANCES ARE:	THIRD ANGLE PROJECTION
DECIMALES	SIZE: A4
.X ±0.5	UNITS: mm
.XX ±0.20	SCALE: 1:1
	SHEET: 1 OF 1