

说明:

1.电气特性

额定电压: 交流/直流60v,

绝缘电阻: > 100MΩ

额定电流: 4A

连接器的接触电阻≤5mΩ

2.机械特性: 插拔/周期 >100 cycle

3.环境特性


防护等级: IP67

操作温度: -25°C ~ + 85°C



4.所有材料都符合RoHS标准。

5.用吸塑盒包装。

6.标签要求: 常规英文标签。

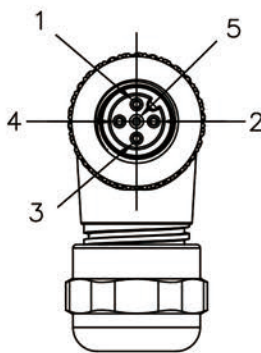

REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A0	CREATED DRAWING	2016/03/08	YMX
A1	增加外箱标签图示	2017/07/10	YMX
A2	更改螺母料号与OR00012胶圈的数量	2020/07/10	YMX
A3	增加端子护套, 更改包装方式	2021/10/28	ZK
A4	取消客户定制包装	2024/09/02	ZHY

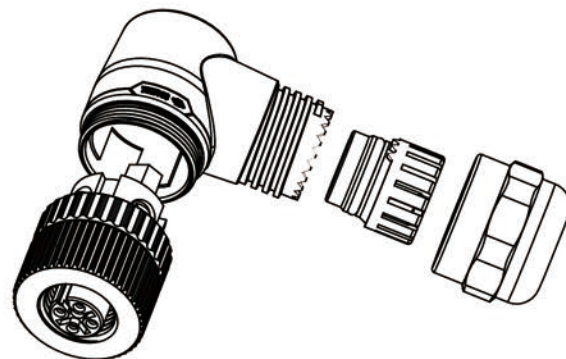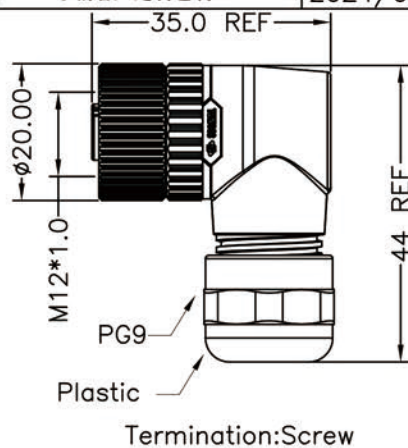

SIGNAL Shenzhen Signal Electronics Co., LTD	TITLE M12 A 5P 母弯头装配式(塑胶)	
	SGN NO 120105-02-024	REV. A4
DRAWN BY	DATE	DWG NO SGN01025-373
CHECKED BY	DATE	CUSTOMER
CHECKED BY	DATE	
APPROVED BY	DATE	
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF SIGNAL COMPANY. ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SIGNAL COMPANY IS PROHIBITED.		TOLERANCES ARE: DECIMALES .x ±0.15 .x' ±1.0' .xx ±0.10 .x' ±0.5'
		THIRD ANGLE PROJECTION SIZE: A4 UNITS: mm SCALE: SHEET: 1 OF 1