





尺寸图 Drawing

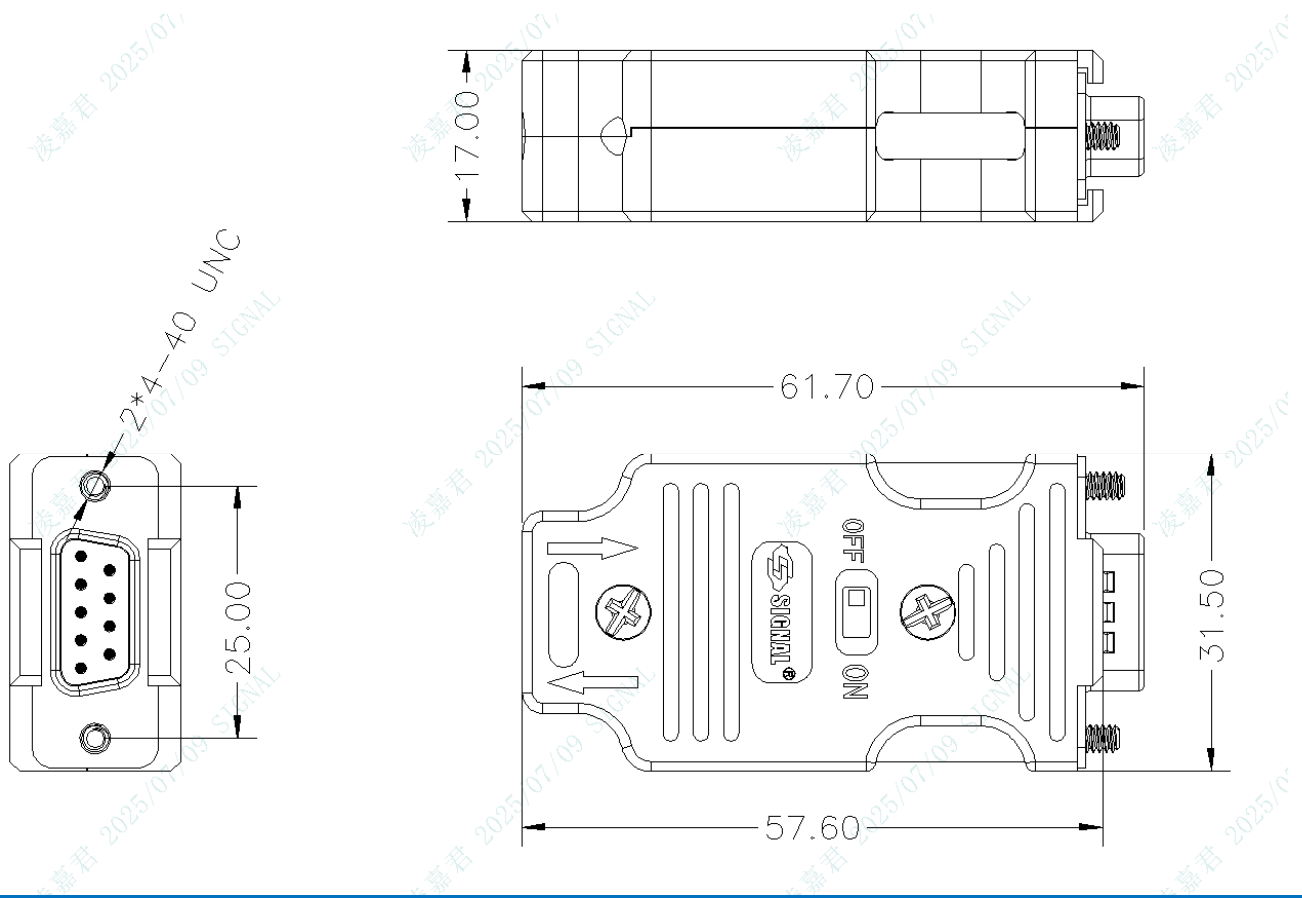

电路图 Circuit Diagram

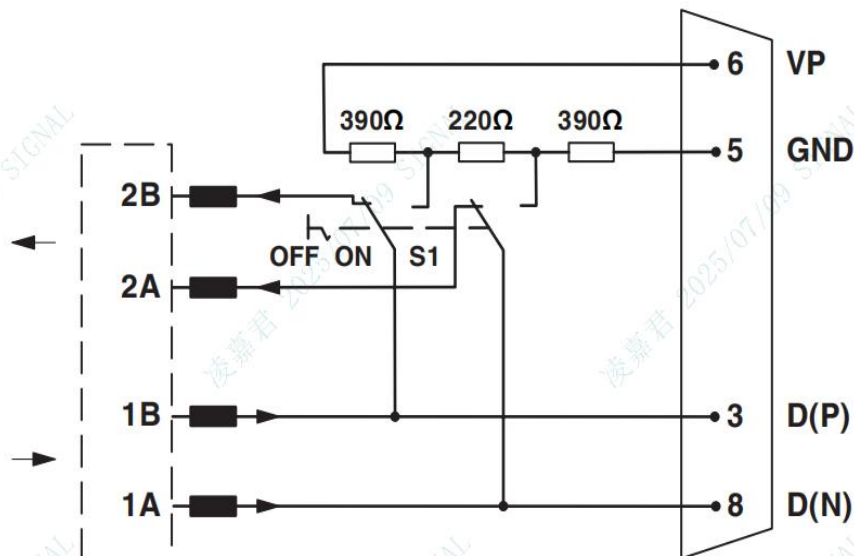

CAN连接器专为PROFIBUS系统而设计。使用该产品可快速而方便地连接总线的进线和出线，连接器内置终端电阻，通过拨码开关设置。



一般特性 General Characteristics

连接方式 Connection type	D-SUB插头
接线方式 Termination	笼式端子排（螺钉连接）
防护等级 IP degree of protection	IP40
插拔次数 Mating cycle	≥200
工作温度 Operating temperature	-40℃~+80℃
紧固扭矩 Fastening torque	0.4Nm
导线规格 Conductor cross-section	适用于符合外径为8mm±0.4mm的总线电缆
线缆规格 Cable diameter	/

材质信息 Material properties

接触件材质 Contacts material	铜 Cu
绝缘体材质 Insert material	尼龙 PA
接触件镀层材质 Contact finish material	金 Au
外壳材质 Shell material	ABS（金属镀层）
阻燃等级UL94 Flammability rating according to UL94	V0
RoHS	符合 compliant with exemption
China RoHS	50

电气特性 Technical characteristics

额定电压 Rated voltage	5V
额定电流 Rated current	100mA
额定条件下最大功率 Max power under rated conditions	0.025W

产品信息 Commercial data

产品单重 Net weight	≈29.5g
最小包装数量 MPQ	1pcs
原产地 Country of origin	中国 China

标准和认证 Specifications and approvals

设计参考标准 Design reference standards	IEC 512-2（512-2/512-9）
-----------------------------------	------------------------