





尺寸图 Drawing

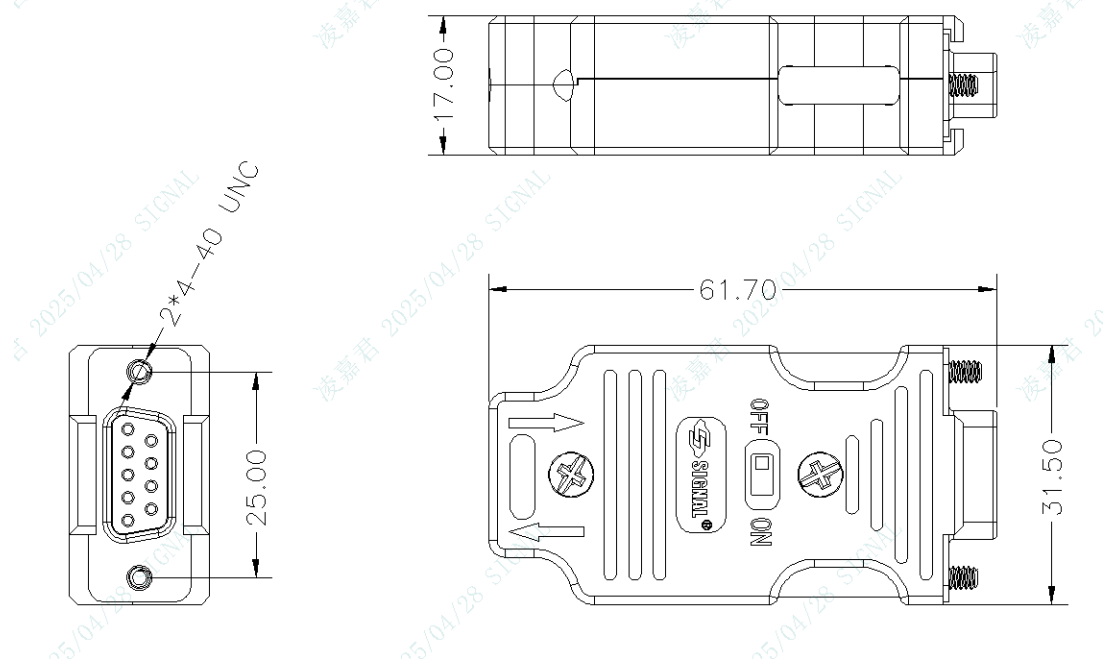

电路图 Circuit Diagram

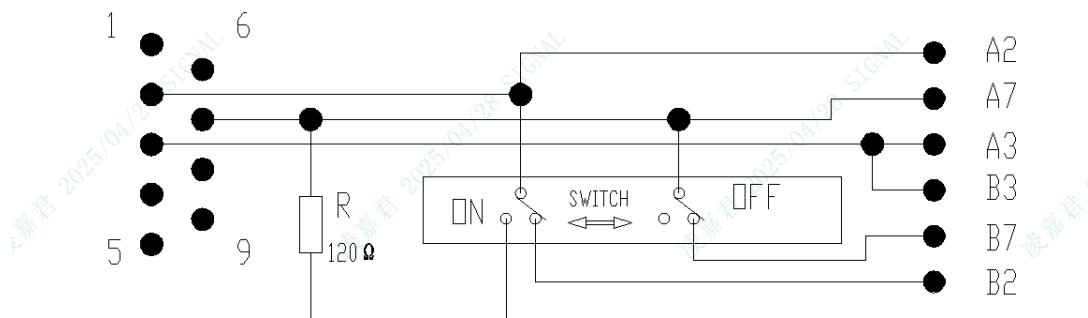

CAN连接器专为CAN系统而设计。使用该产品可快速而方便地连接总线的进线和出线， 连接器内置终端电阻，通过拨码开关设置。

一般特性 General Characteristics

连接方式 Connection type	D-SUB插座
接线方式 Termination	笼式端子排 （螺钉连接）
防护等级 IP degree of protection	IP40
插拔次数 Mating cycle	≥200
工作温度 Operating temperature	-40℃~+85℃



紧固扭矩 Fastening torque 0.4Nm

导线规格 Conductor cross-section 适用于符合外径为8mm±0.4mm的总线电缆

线缆规格 Cable diameter /

材质信息 Material properties

接触件材质 Contacts material 铜 Cu

绝缘体材质 Insert material 尼龙 PA

接触件镀层材质 Contact finish material 金 Au

外壳材质 Shell material ABS (金属镀层)

阻燃等级UL94 Flammability rating according to UL94 V0

RoHS 符合 compliant with exemption

China RoHS 50

电气特性 Technical characteristics

额定电压 Rated voltage 5V

额定电流 Rated current 100mA

终端电阻 Terminal resistance 120Ω

产品信息 Commercial data

产品单重 Net weight ≈29.5g

最小包装数量 MPQ 1pcs

原产地 Country of origin 中国 China

标准和认证 Specifications and approvals

设计参考标准 Design reference standards IEC 512-2 (512-2/512-9)