


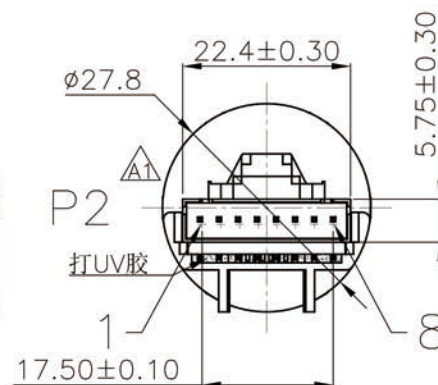


PROJECT NO:
SGNN2404036

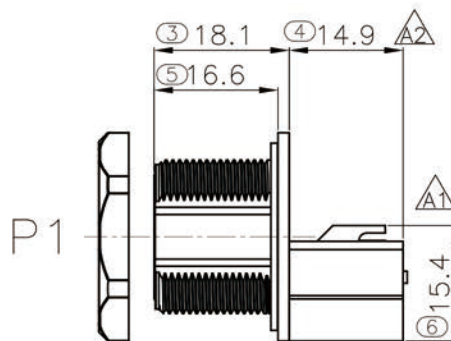


RECOMMEND PANEL CUT-OUT



REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A0	CREATED DRAWING	2024/05/16	ZCH
A1	更改外壳后段形状及尺寸	2024/11/27	ZCH
A1	更改外壳后段形状及尺寸	2024/11/27	ZCH

说明:

- 电气特性
额定电压: 交流/直流125V
绝缘电阻: > 100MΩ
额定电流: 1.5A
连接器的接触电阻≤40mΩ
- 机械特性: 插拔/周期 >100 Cycles
- 环境特性
防护等级: IP67
操作温度: -40℃~+105℃
- 装配说明:
防尘帽胶垫: 凸出端朝内
防尘铆螺钉: 不能扭太紧, 防止旋转时打结
- 首件做防水测试(IP67)、网络测试(CAT-5)
导通测试须全检
- 有标示“▲”记号的为重点检查尺寸, “⊗”标号为首件全尺寸检查
- 包装参考940008-04-006-T这款产品包装方式
- 所有材料都符合RoHS标准。

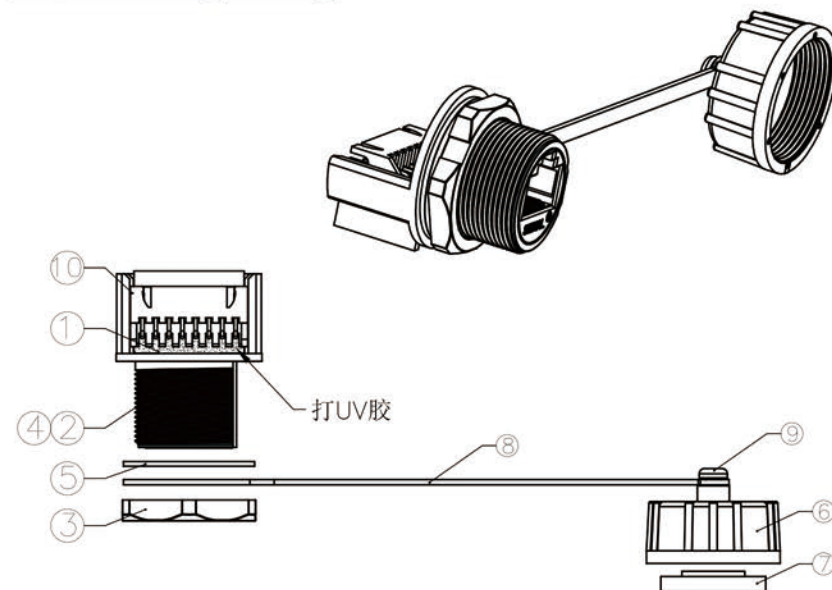

 Shenzhen Signal Electronics co.,Ltd		TITLE RJ45 8P8C/F TO XH2.5 ITT LOGO	
		SGN NO 940008-04-011-T	REV. A1
DRAWING BY	DATE	DWG NO SGN01017-734	
CHECKED BY	DATE	CUSTOMER	
CHECKED BY	DATE		
APPROVED BY	DATE		
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF SIGNAL COMPANY. ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SIGNAL COMPANY IS PROHIBITED.		TOLERANCES ARE: DECIMALES ANGLES	THIRD ANGLE PROJECTION
		.x ±0.5 x.* ±2.0° .xx ±0.20 .x.* ±1.0°	SIZE: A4 UNITS: mm SCALE: 1:1 SHEET: 1 OF 1